



ВІКОНДА
фабрика вікон

**Компанія
«Віконда»**


/2024

Фабрика вікон «Віконда» працює на ринку України з 2001 року.

Технічне переозброєння та впровадження сучасних методів обробки, використання автоматичного обладнання і новітнього програмного забезпечення дозволяють компанії утримувати якість своєї продукції на високому рівні. Процес виготовлення і виробництва пластикових вікон починається з комп'ютерного моделювання майбутніх конструкцій.

Програма для розрахунку вартості пластикових вікон дозволяє формувати ескізи вікон і визначати кількість необхідного для їх виготовлення матеріалу.

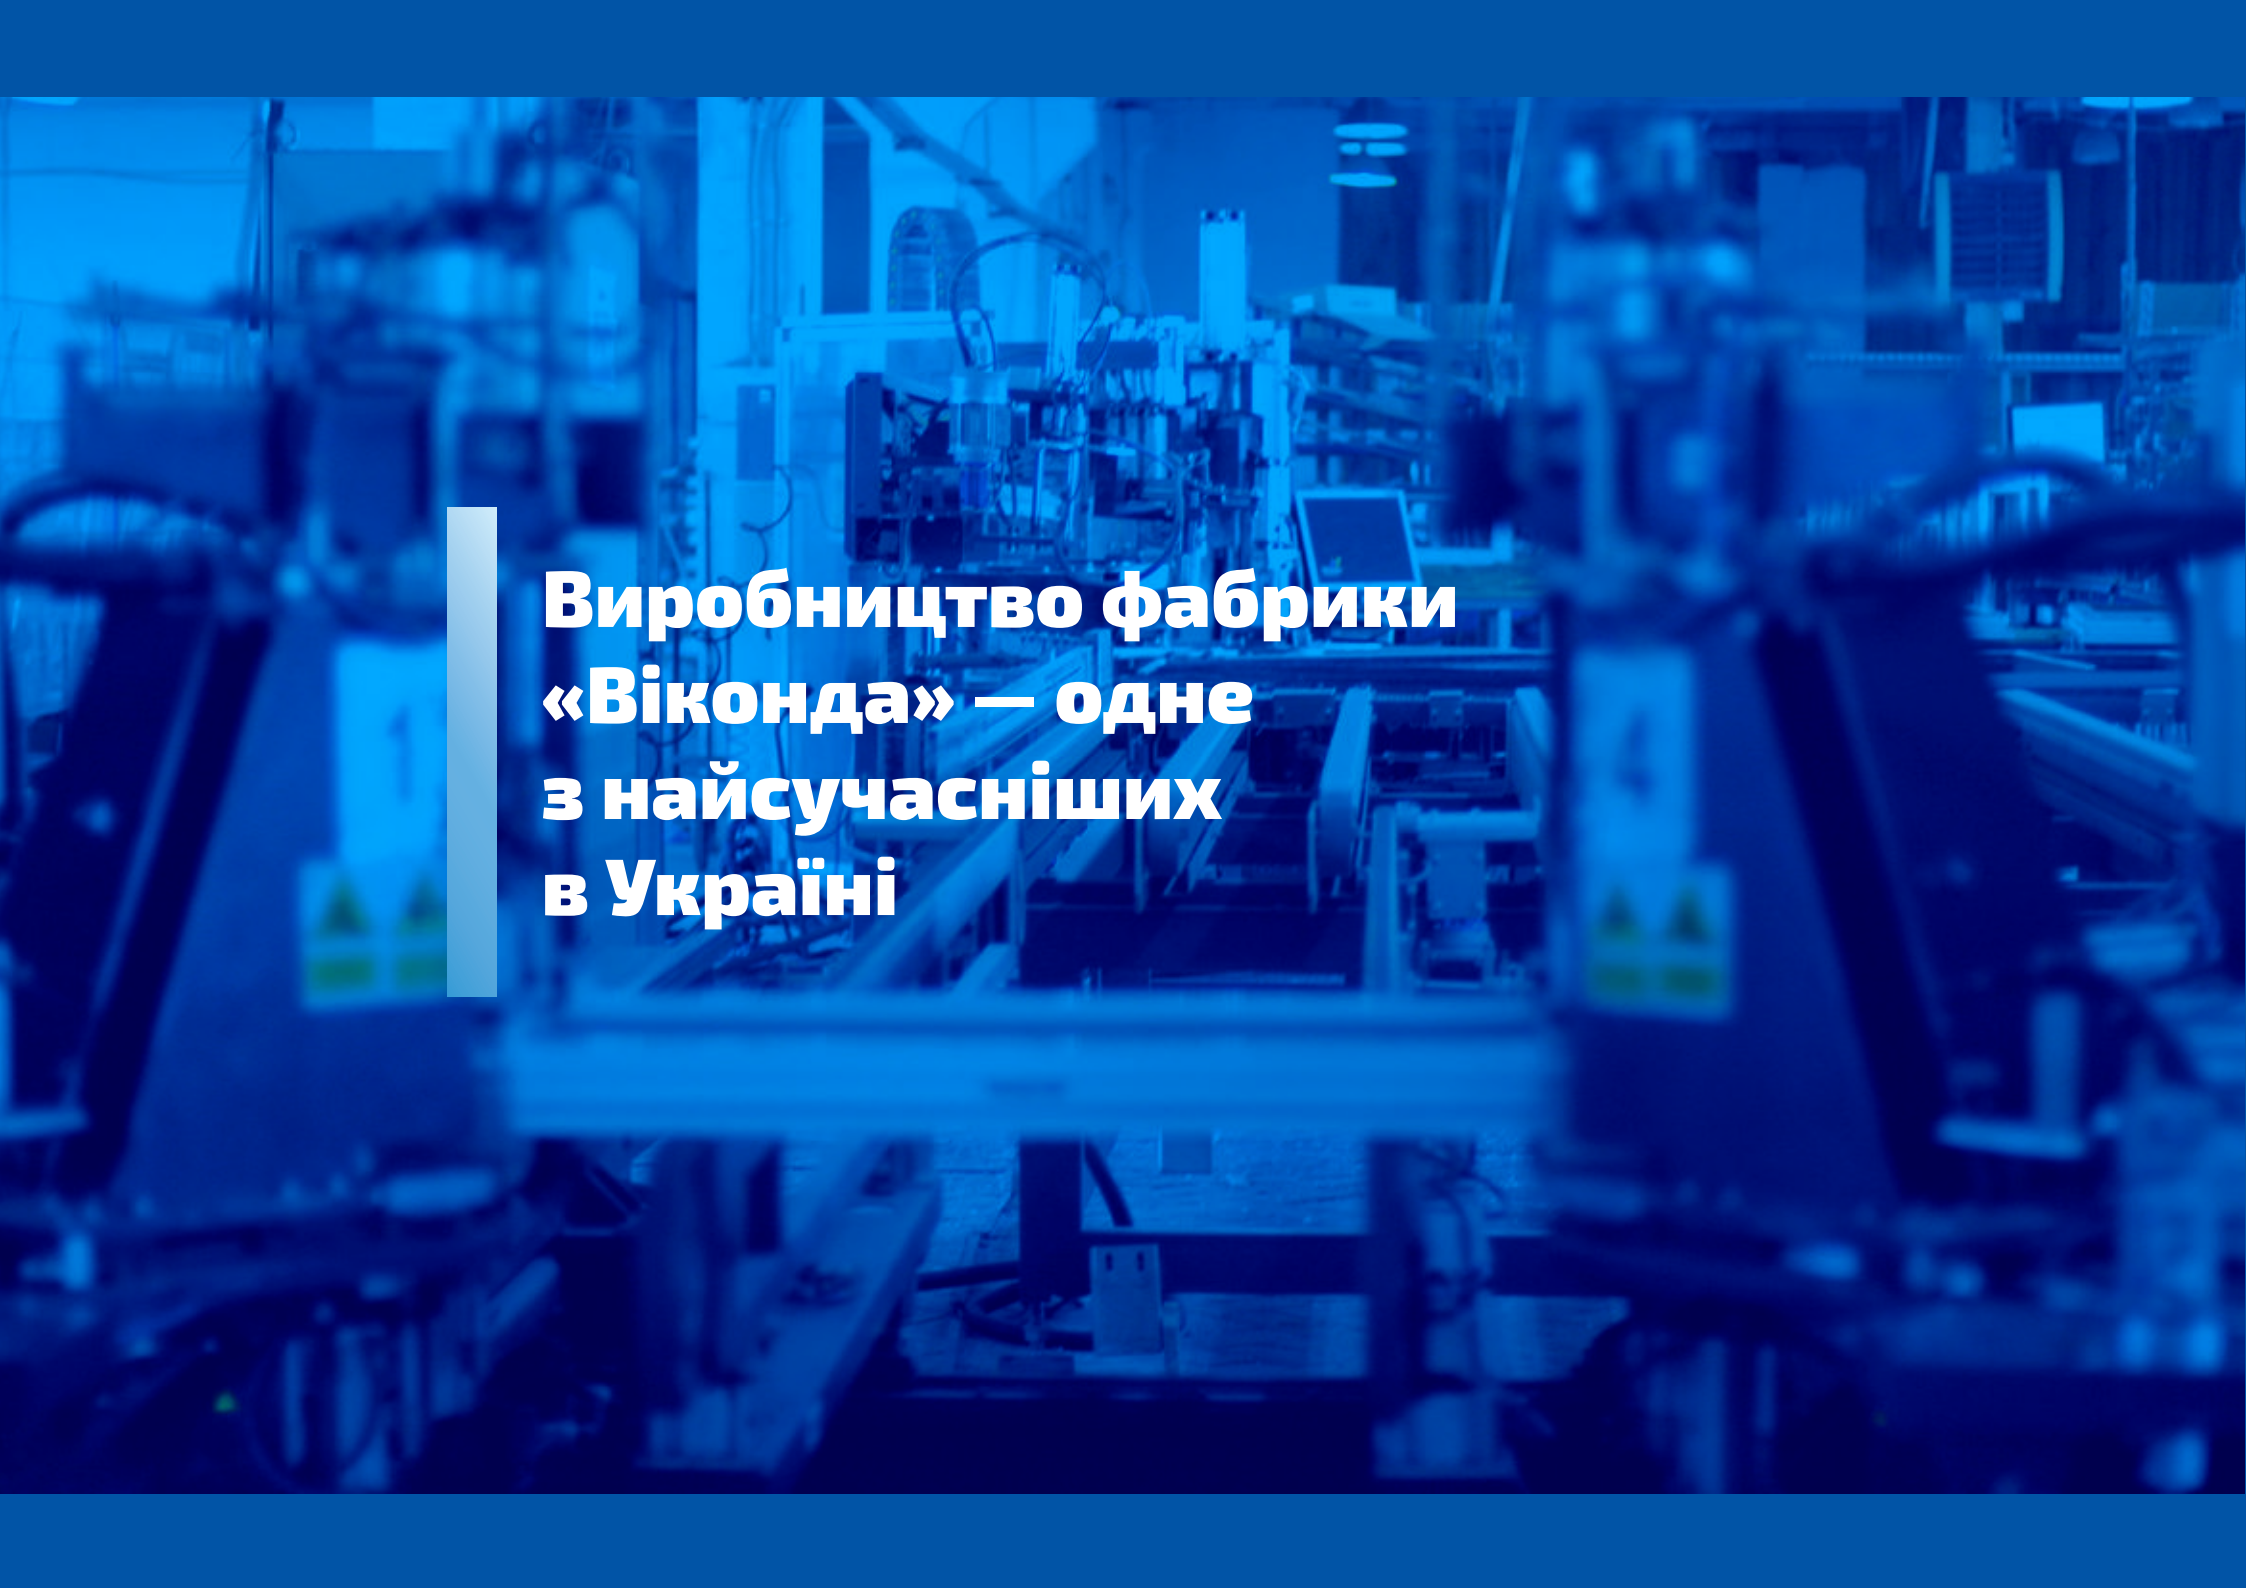

The background image shows a complex industrial manufacturing environment, likely a factory floor. It features various pieces of machinery, including what appears to be a robotic arm or automated assembly line in the center. The scene is filled with structural elements like beams and pipes, and the overall lighting is dim, with some brighter areas where the machinery is active. A solid blue color is overlaid on the entire image, creating a monochromatic effect. On the left side, there is a vertical white bar. The text is positioned to the right of this bar.

**Виробництво фабрики
«Віконда» — одне
з найсучасніших
в Україні**

Технічне переозброєння та впровадження сучасних методів обробки, використання автоматичного обладнання і новітнього програмного забезпечення дозволяють компанії утримувати якість своєї продукції на високому рівні.

Процес виготовлення і виробництва пластикових вікон починається з комп'ютерного моделювання майбутніх конструкцій.

Програма для розрахунку вартості пластикових вікон дозволяє формувати ескізи вікон і визначати кількість необхідного для їх виготовлення матеріалу.



Виробничі потужності компанії дозволяють випускати 1 одиницю продукції за 1 хвилину.



Компанія «Віконда»:

- на віконному ринку України — з **2001 року**
- входимо в **ТОП-5** найбільших виробників
- виробничі потужності — **до 1500** конструкцій на добу
- трирівнева система **контролю якості**
- вся продукція сертифікована, відповідає **європейським стандартам**



Канали збуту:

На ринку компанія «Віконда» реалізує свою продукцію через:

- франчайзингову мережу — 127 салонів по всій території України
- дилерську мережу — 1092 партнери
- будівництво об'єктів: новобудови та житлові комплекси, що підлягають реставрації
- бюджетні установи — школи, дитячі садки, лікарні



Висока якість та суворе дотримання екологічних стандартів забезпечують стабільний попит на вироби ТМ «Віконда».

Ми експортуємо продукцію до **США, Канади** та у країни ЄС — **Італію, Іспанію, Бельгію, Польщу, Словаччину, Швецію, Великобританію, Німеччину, Францію, Угорщину, Румунію та Молдову.**



Якість виробів ТМ «Віконда» суворо перевіряється відділом технічного контролю на виробництві.

До того ж:

- всі вироби відповідають вимогам європейського стандарту EN — 14351-1
- вироби успішно пройшли випробовування в лабораторіях інституту віконних технологій **ift-Rosenheim (Німеччина)**



Продукція ТМ «Віконда»

Продуктова лінійка ТМ «Віконда» включає:

- Металопластикові вікна на основі ПВХ-профілю
- Дверні конструкції — входні, офісні, міжкімнатні
- Двері з HPL-заповненням
- Розсувні системи
- Декоративні конструкції
- Нестандартні вироби
- Ламіновані вироби
- Фарбування по RAL
- Системи безрамного скління
- Системи «Розумний будинок»

Всім виробам компанії «Віконда» властиві енергоефективність, екологічність та висока стійкість до експлуатаційних навантажень.



**Основа асортиментної лінійки —
металопластикові конструкції на
основі ПВХ-систем ТМ «Віконда»,
а також розсувних систем
Kömmerling.**

**Комплектація конструкцій зале-
жить від місця встановлення
та задач, які вони повинні
вирішувати.**



Вікна з ПВХ

Віконні системи

Віконні системи на основі ПВХ-профілю — основа асортименту компанії. Товарна лінійка включає профілі з різноманітними характеристиками, що дає змогу підібрати комплектацію під реалізацію найрізноманітніших завдань:

- Віконда Котедж
- Віконда Комфорт
- Віконда Термо
- Віконда Стандарт plus
- Віконда 76 AD
- Віконда 76 MD



Вікна з ПВХ

Сучасні вікна на основі ПВХ-профілю. Чудові механічні та теплотехнічні показники, елегантний дизайн, висока функціональність та захист від спроб зламу.



Армуючий профіль

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

Монтажна ширина

82 mm

82 mm

70 mm

70 mm

Коефіцієнт опору профільної системи

1,0 W/(m²*K)

1,0 W/(m²*K)

1,1 W/(m²*K)

1,1 W/(m²*K)

Склопакет

44

44

24/32/40

24/32/40

Колір ламінації

усі можливі

усі можливі

усі можливі

усі можливі

Назва профілю

 **Віконда КОТЕДЖ**

 **Віконда КОМФОРТ**

 **Віконда ТЕРМО**

 **Віконда СТАНДАРТ plus**

Vikonda 76 MD. Vikonda 76 MD Plus

Новий технологічний флагман — 6-ти камерний профіль — призначений для виготовлення великогабаритних конструкцій з високими показниками енергоефективності, надійності та безпеки. Завдяки своїм конструктивним особливостям профільна система дає змогу мінімізувати втрати тепла будь-яким приміщенням — від квартири до приватного будинку.

Шестикамерний профіль Віконда 76 MD має збільшену камеру армування — і завдяки більш потужним металевим профілям з'являється можливість виготовлення виробів більших габаритів. До переваг належать також можливість встановлення склопакетів до 48 мм та використання триплексу чи більш товстого архітектурного скла — на великих площах скління це запобігає утворенню ефекту лінзи. Профіль Plus характеризується армуванням 1,5 мм та доступністю ламіноції (всі кольори).



76 MD

Кількість камер	6
Монтажна ширина, мм	76
Товщина склопакету, мм	48
Коефіцієнт теплопровідності, W/m²K	0,79
Звукоізоляція dB	38
Повітропроникність	4 клас
Водонепроникність	до 9A
Опір вітровим навантаженням	до C5
Клас безпеки	RC2

Vikonda 76 AD. Vikonda 76 AD Plus

5-ти камерну профільну систему призначено для виготовлення конструкцій з високими вимогами до надійності, звукоізоляції, енергозбереження та безпеки. Характеристики профілю дозволяють ефективно застосовувати його при склінні житлових приміщень — будинків та квартир. Для профілю Plus доступна ламінація у всіх доступних кольорах. Профіль Віконда 76 AD має п'ятикамерну структуру та ширину 76 мм. Габарити профілю дають змогу мінімізувати втрати тепла приміщенням, а також забезпечити вікнам відмінну статику (у збільшену камеру для армування можна встановити більш потужний та надійний металевий профіль).



76 AD

Кількість камер	5
Монтажна ширина, мм	76
Товщина склопакету, мм	40
Коефіцієнт теплопровідності, W/m ² K	0,82
Звукоізоляція dB	38
Повітропроникність	4 клас
Водонепроникність	до 9A
Опір вітровим навантаженням	до C5
Клас безпеки	RC2

Вхідні двері




Вхідні двері

Вхідні двері від компанії «Віконда» можуть мати різну комплектацію. Для створення дверей з різними властивостями та параметрами використовуються профілі:

- Віконда 60 мм
- Віконда 70 мм
- Віконда 76 мм

Двері можуть комплектуватися HPL-панелями у різних варіантах монтажу.

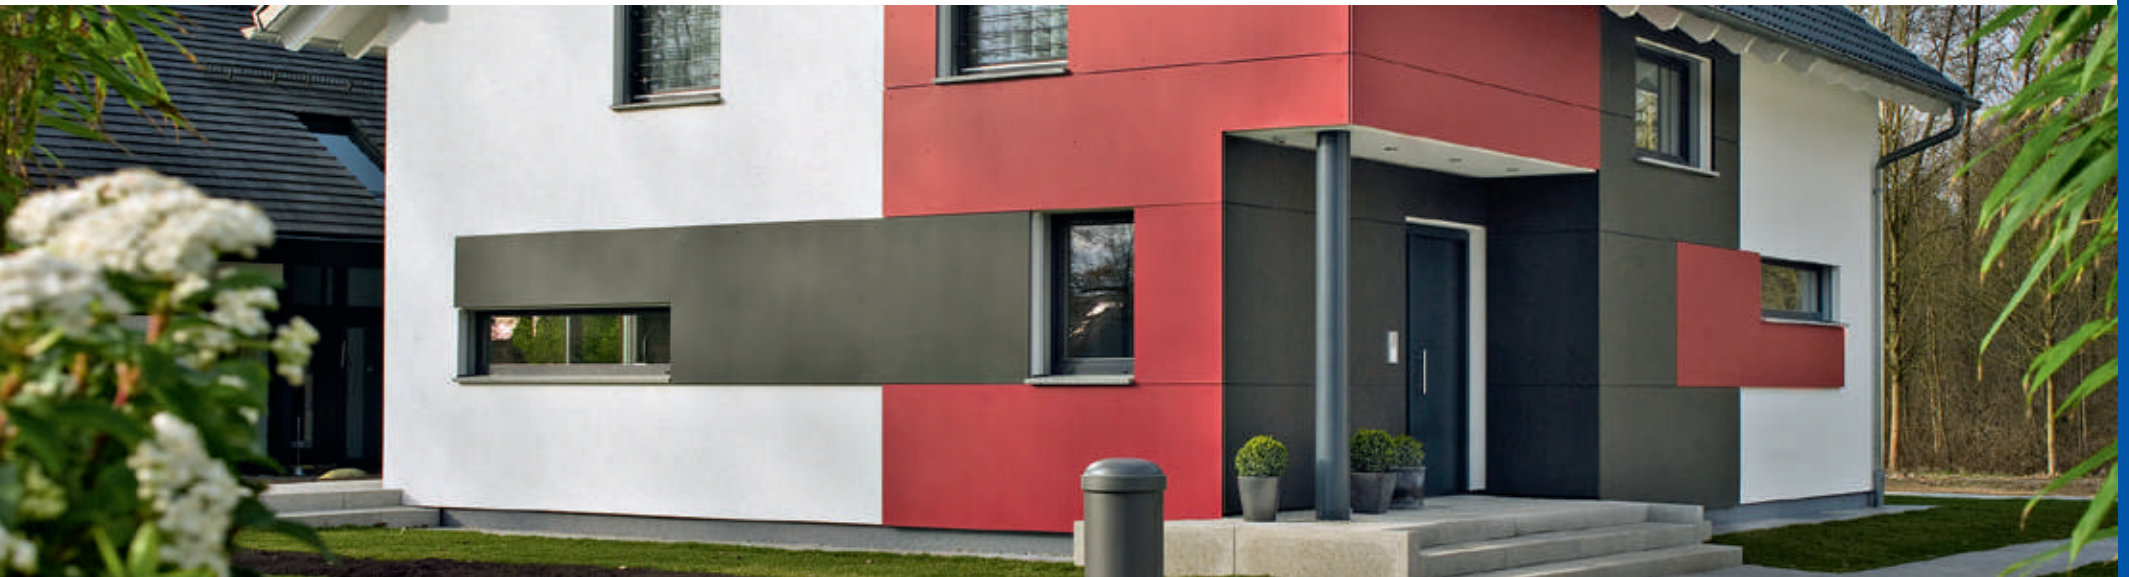

Рама дверна

**Монтажна ширина
Стулка дверна**

70 мм
внутрішнього відкривання/
зовнішнього відкривання

**Товщина зовнішньої стінки
Склопакет
Ширина наплаву**

клас А
24/32/40 мм
17 мм



**Монтажна ширина
Стулка дверна**

60 мм
внутрішнього відкривання/
зовнішнього відкривання

**Товщина зовнішньої стінки
Склопакет
Ширина наплаву**

клас В
24/32 мм
14 мм





Вхідні двері

Дверні стулки на основі профілю Віконда з монтажною шириною 70 мм або 60 мм, внутрішнього чи зовнішнього відкривання — в нашому асортименті є рішення для будь-яких задач.

Захист від продування

Для захисту від продування двері Віконда комплектуються спеціальним елементом Windstop. Windstop перешкоджає потраплянню холодного повітря до приміщення і значно покращує теплоізоляцію. Також двері Віконда комплектуються ущільнювачем порога, який забезпечує щільне герметичне примикання стулки до порогу.

Теплий поріг

Двері Віконда комплектуються комбінованим порогом, який поєднує в собі «теплу» пластикову основу та міцну алюмінієву накладку.

Посилена конструкція

Дверний профіль Віконда та внутрішній підсилювач розроблені спеціально для використання в умовах підвищеного навантаження. Вони забезпечують стабільну роботу дверних конструкцій протягом усього терміну експлуатації.

дверний
пвх профіль
Віконда Термо
з висотою рами
77 мм

Колір основи
під колір дверей

надійні протизламні
замки: **hookLock M2**,
autoLock AV3 та
blueMatic EAV3 від
Winkhaus

або стандартні
дверні на вибір

матовий метал
та лаконічні форми
— це дизайнерська
фурнітура

COSMO Therm HPL/HD.

Складаються з пластику (HPL)
товщиною 2,0 мм, декорованого
плівкою, і наповнювача
з екструдованого
пінополістиролу (XPS).

аплікація INOX

металеві декоративні
аплікації у сучасному
стилі.

Склопакет

шліфовані грані
та загартоване скло.
Доступне декоративне
заповнення.

дверні петлі від
Європейського
виробника.
Ідеальний дизайн
та якість

Simonswerk RB
Wala Inox

на зразку представлена
модель **Termo EXCLUSIVE**

Анатомія дверей:

деталі досконалої комплектації

Компанія Віконда пропонує три
варіанти сучасних дверей з іннова-
ційним HPL заповненням, на основі
профільної системи Віконда Термо:
Termo COMFORT
Termo PREMIUM
Termo EXCLUSIVE

товщина заповнення

стандартний поріг

ручка

петлі

замки*

рівень безпеки
(стандарт RC)

тип заповнення



Termo COMFORT

40 мм

20 мм

Medos: Handle DUBLIN35
+ Handle DUBLIN35

Wala Inox нержавіюча

hookLock M2, autoLock
AV3, blueMatic EAV3

до RC 2

HPL-панель під штапик



Termo PREMIUM

54 мм

20 мм

Medos: Handle DUBLIN35
+ Pull handle DUBLIN35

Simonswerk RB Inox нержавіюча

hookLock M2, autoLock
AV3, blueMatic EAV3

до RC 2

**HPL-панель з односторонньою
вклейкою**



Termo EXCLUSIVE

76 мм

20 мм

Medos: Handle DUBLIN35
+ Pull handle PR

Simonswerk RB Inox нержавіюча

hookLock M2, autoLock
AV3, blueMatic EAV3

до RC 2

**HPL-панель з двосторонньою
вклейкою**


Детальний опис відмінностей між трьома типами заповнення дверної стулки HPL-панелями: **під штапик, з односторонньою вклеюю, з двосторонньою вклеюю.**

На наступній сторінці продемонстровані повноцінні двері різних комплектацій з внутрішньої та зовнішньої сторони приміщення.




Termo COMFORT

HPL-панель розміщується всередині Т або Z стулки, вклеюється в неї та зсередини приміщення фіксується штапиком. При цьому сам профіль дверної конструкції лишається видимим.

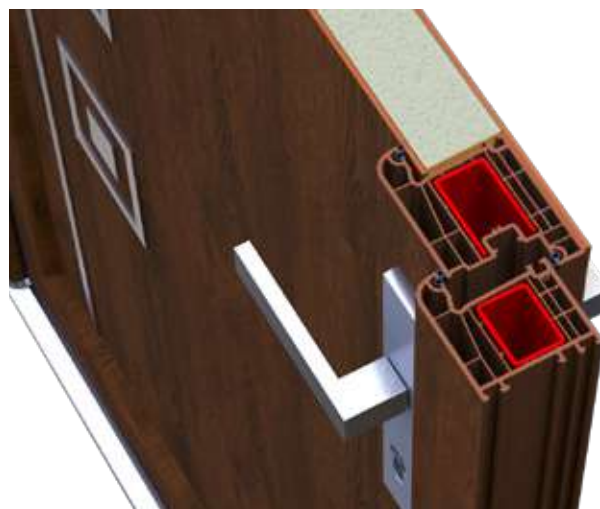

Termo PREMIUM

HPL-панель наклеюється на Z стулку ззовні, повністю приховуючи профіль. Двері виглядають більш досконало та лаконічно — адже на виду залишається лише ламінована панель. Зсередини профіль дверної конструкції лишається видимим.

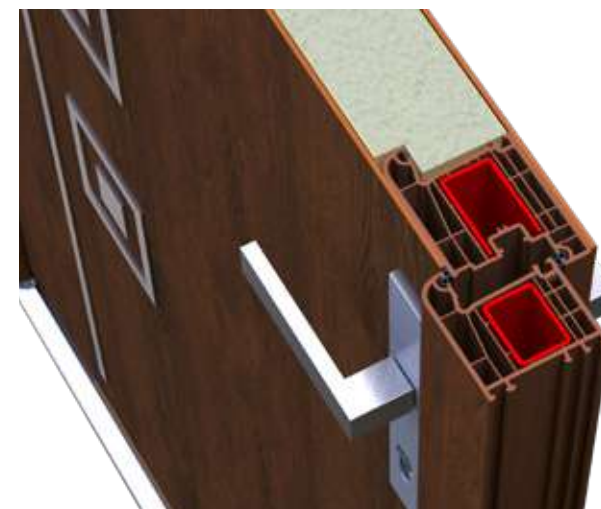

Termo EXCLUSIVE

HPL-панель наклеюється на Z стулку як ззовні, так і зсередини. Це забезпечує органічне поєднання дверей і з фасадом, і з інтер'єром. Робить їх максимально енергоефективними та привабливими.

Візуальні відмінності при різних типах
заповнення дверного полотна HPL-панелями




Vikonda 76 Двері

Двері Віконда 76 — це новий стандарт входних дверей, який вже чекає на своїх замовників!

Дверна стулка доступна у 4х варіантах: для внутрішнього відкривання, для зовнішнього відкривання (полегшена, для заповнення на основі XPS), для зовнішнього відкривання (для важкого склопакету та/або фурнітури з елементами автоматизації) та стулка спеціально для дверного заповнення HPL. Двері відповідають самим високим стандартам українського та європейського ринку. Двері забезпечують максимально ефективний захист від проникнення за рахунок:

- Глибокої посадки замка
- Використання протизламної фурнітури
- Можливості встановлення протизламного заповнення (склопакет з триплексом тощо)

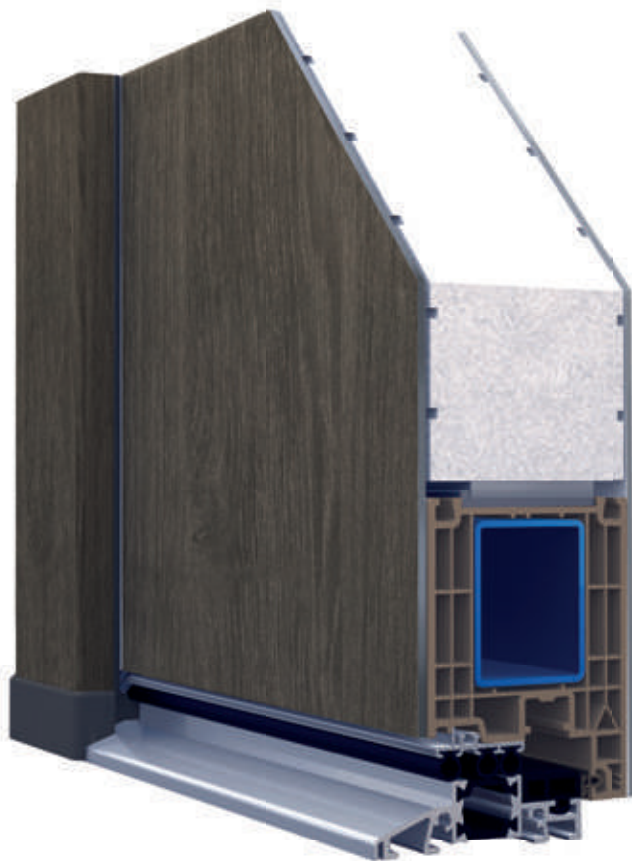

76 Двері

Кількість камер	5
Монтажна ширина, мм	76
Кількість варіантів стулки	4
Максимальна товщина заповнення, мм	73
Коефіцієнт теплопровідності, W/m²K	1,3
Звукоізоляція dB	38

Серія дизайнів: лінія

Термо EXCLUSIVE



Термо PREMIUM



Термо EXCLUSIVE



Серія дизайнів: вертикаль



Термо EXCLUSIVE



Термо EXCLUSIVE



Термо EXCLUSIVE

Серія дизайнів: горизонталь

Термо COMFORT



Термо EXCLUSIVE



Серія дизайнів: радіус

Термо EXCLUSIVE




Серія дизайнів: квадрат




Термо PREMIUM



Термо EXCLUSIVE

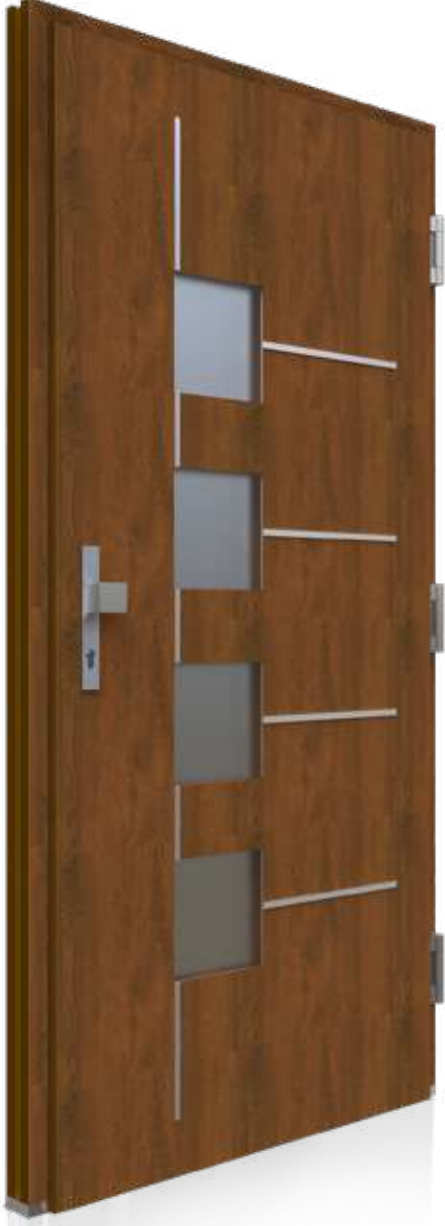

Термо PREMIUM

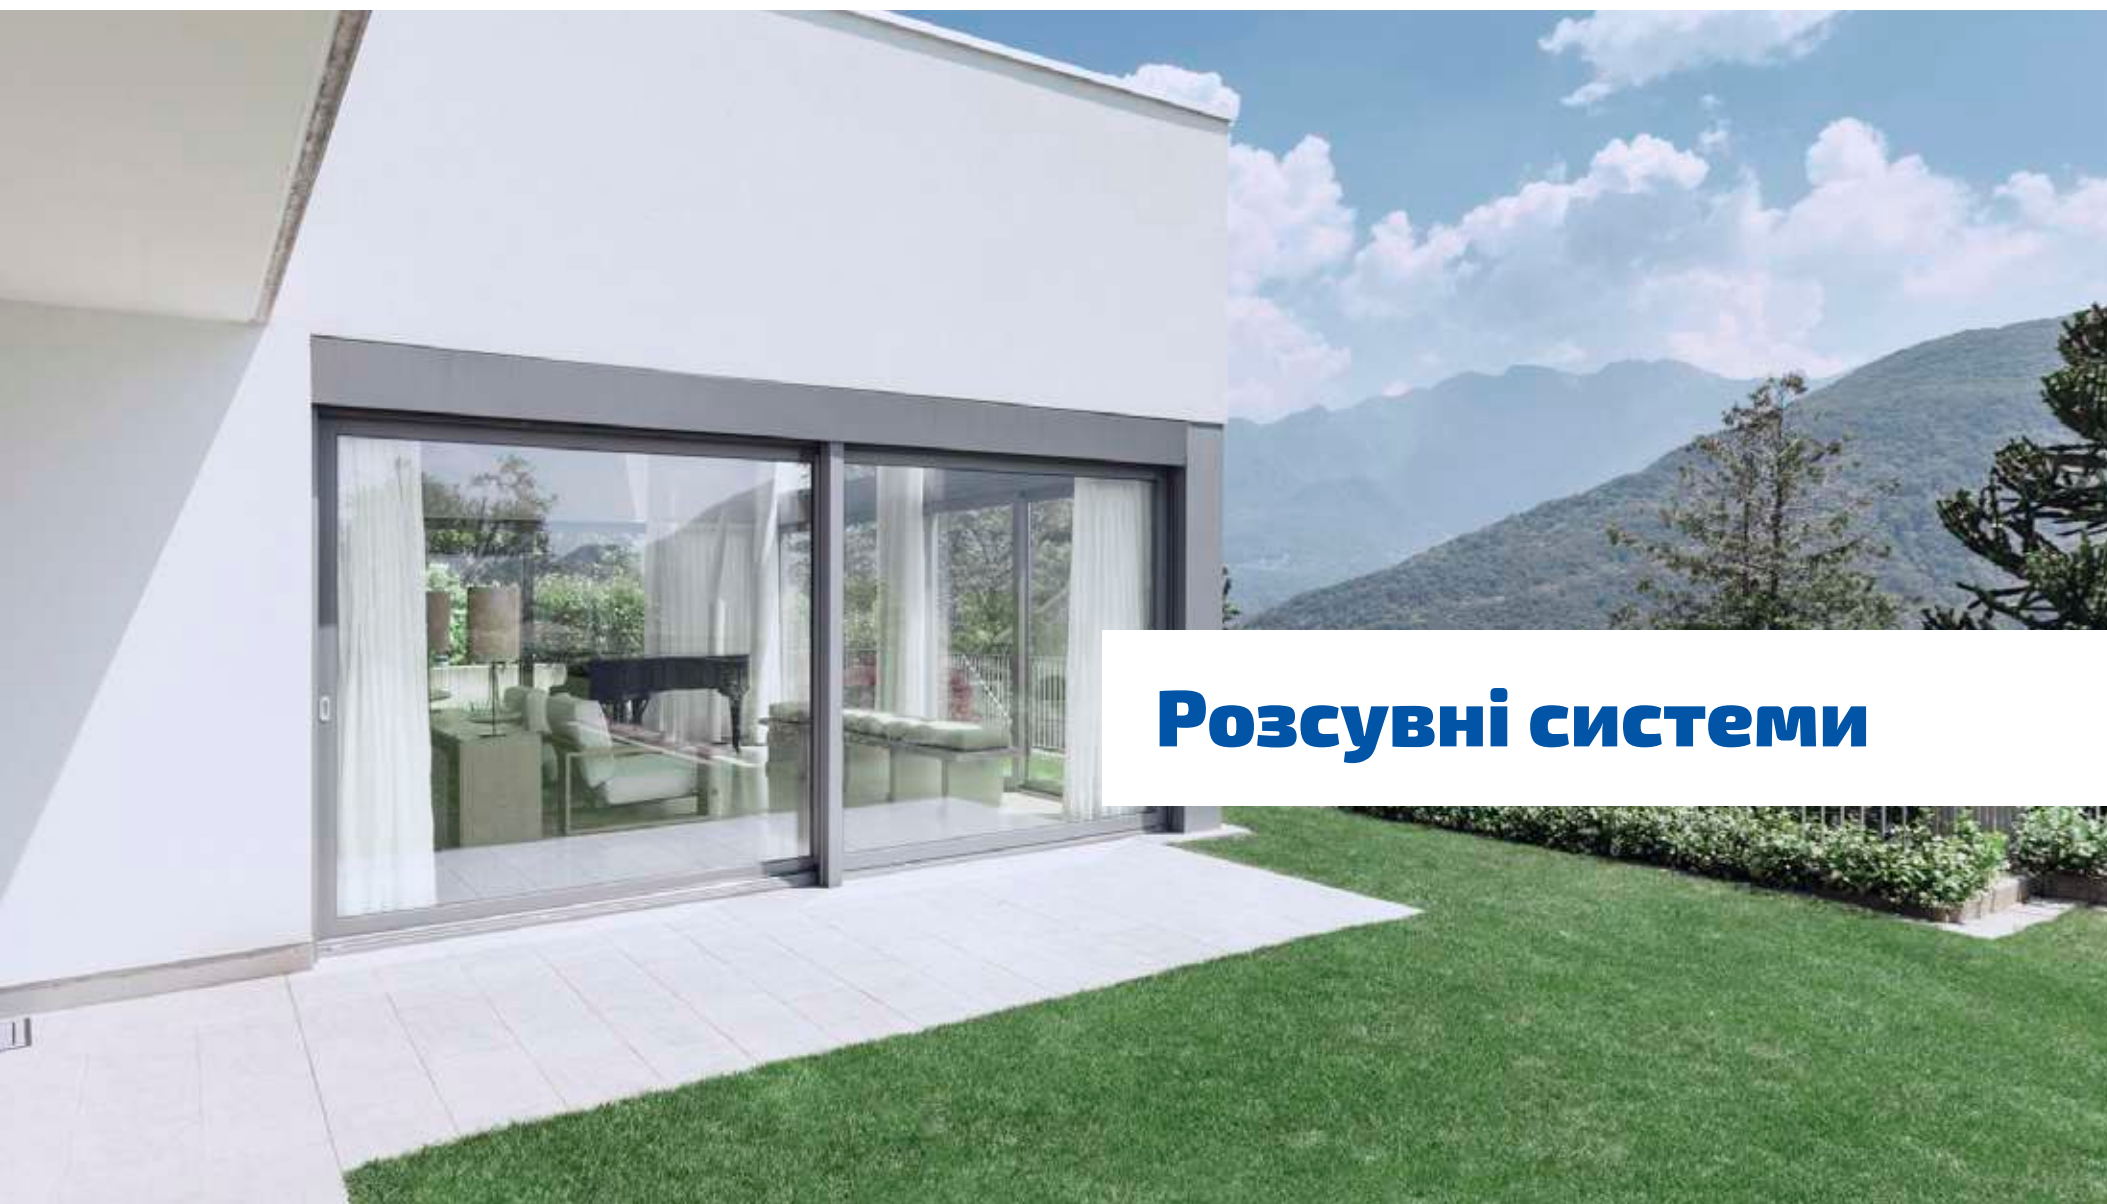

Розсувні системи

Розсувні системи

Слідкуючи за актуальними трендами в архітектурі, ми активно впроваджуємо та популяризуємо розсувні дверні системи.

В асортименті нашої компанії:

- **KÖMMERLING PD76**
- **KÖMMERLING PS76**
- **KÖMMERLING PremiLine**
- **duoPort**
- **SL 76**



Розсувні системи Kömmerling



PD76



PS76



PremiLine

	PD76	PS76	PremiLine
Монтажна ширина,мм	179	158	80
Максимальна товщина склопакету, мм	50	50	28
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м2К	1,4	1,3	2,2
Звукоізоляція, дБ	45	-	35
Клас повітропроникності	4	4	3
Водонепроникність	9A	9A	E750
Опір вітровому навантаженню	B3/C2	C4/B5	C5
Клас безпеки	до RC2 (WK2)	до RC2 (WK2)	-
Клас безпеки	до RC2 (WK2)	до RC2 (WK2)	-

KÖMMERLING PD76

Преміальна підйомно-розсувна система.
Має всі переваги інноваційної лінійки
з монтажною глибиною 76 мм.

- **Максимум світла**
- **Комфортне відкривання завдяки пружинній системі**
- **Максимум герметичності — краще за всі системи зі щітковим ущільненням**
- **Мінімальна висота порогу**





KÖMMERLING PS76


Інноваційна розсувна система, що чудово підходить для багатосекційних фасадних елементів великих розмірів.

- Відкрита стулка не виступає у приміщення
- Максимум тепло- та звукоізоляції
- Легкий рух важких стулок завдяки покращеним візкам
- Безпечне щільне провітрювання



Віконда SL 76

Систему WDS SL 76 призначено для виготовлення розсувних конструкцій, які будуть встановлюватися у приватних будинках та квартирах

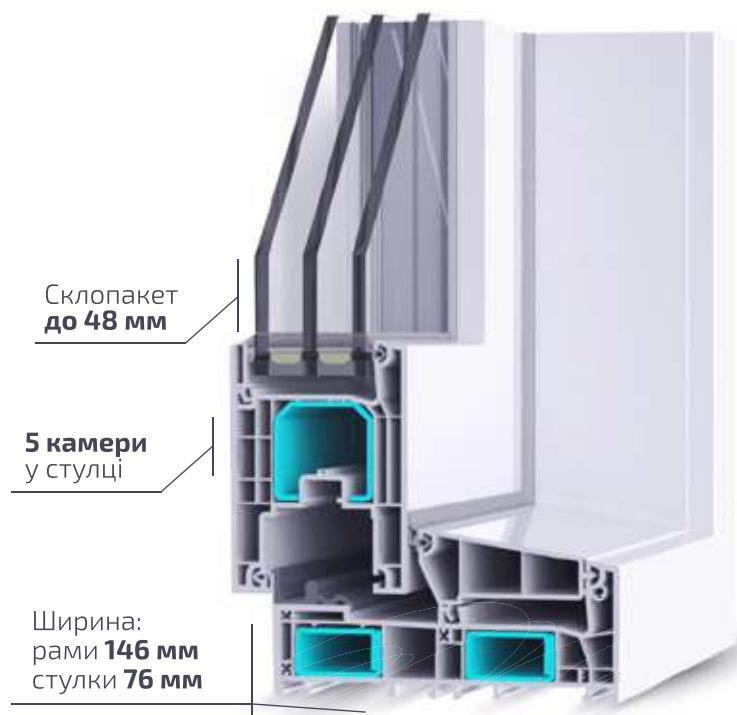

Коефіцієнт
теплопровідності
системи Uf
— до 1,3 Вт/м²K

Опір вітровому
навантаженню
— клас C2/B2

Повітропроникність
— клас 4

Водонепроникність
— клас 8A



DuoPort



Ухильно-розсувна фурнітура duoPort від Winkhaus
Характерна особливість сучасної архітектури — великі засклені площі, які не обмежують житловий простір.
Фурнітура duoPort дозволяє легко і невимушено відчиняти, зсувати та нахилити ПВХ вікна з максимальною вагою стулки до 200 кг.

Двері які прибирають кордони між житлом та подвір'ям.

Технічні характеристики

Профільна система ТМ «Віконда»

Монтажна глибина: 60–82 мм в залежності від профільної системи

Опір теплопередачі конструкції становить до 1,00 м² С /Вт

Опір теплопередачі профіля становить 0,81 — 1,45 м² С /Вт

в залежності від профільної системи

Можливість встановлення склопакета товщиною від 24 до 44 мм

в залежності від профільної системи

Клас зломостійкості до RC2

Вага

duoPort SK-S до 160 кг

duoPort SK-Z до 200 кг

duoPort PAS до 160 кг

Співвідношення сторін стулки: до 2,5/1 (Висота / Ширина)

Схема відкриття: двосекційні, трисекційні, чотирьохсекційні (зі штульпом) блоки

У якості порогу виступає віконна рама

Ручка внутрішня.

Опційно можлива двостороння ручка з циліндром

**Ламіновані
ПВХ-конструкції**

Ламіновані ПВХ-конструкції

Декоративний потенціал конструкцій від ТМ «Віконда» значно розширюється за допомогою ламінації профілю:

- палітра ламінації складає 37 кольорів
- для ламінації використовується високоякісна ПВХ-плівка, що імітує забарвлення та текстуру натурального дерева
- можливе фарбування профілю в будь-який колір по RAL



Види скла

Тоноване в масі скло

Тепло, що надходить до приміщення разом з сонячними променями, акумулюється внутрішніми стінами, перекриттями, меблями. Створюється так званий «парниковий ефект». Схожий ефект можна відчувати, наприклад, сідаючи в автомобіль, що довго простояв на сонці.

Тому в будівництві застосовують спеціальне забарвлене в масі скло, відоме також як сонцезахисне, теплопоглинальне або абсорбційне, оскільки таке скло поглинає (абсорбує) більше сонячної теплової енергії і світла, ніж звичайне прозоре скло.



Енергозберігаюче скло

Визначальною ідеєю в низько емісійних технологіях є напилення на поверхню флоат-скла покриття-провідника з кольорових металів або напівпровідникових оксидів металів, що містять вільні електрони. Так отримують скло, призначене для скорочення витрат тепла в приміщенні за рахунок відбиття теплових хвиль в інфрачервоному діапазоні. Через вибірковість пропускання хвиль таке скло іноді також називають селективними. У своїх склопакетах ми використовуємо скло тільки з м'яким покриттям — і-скло.



Загартоване скло

Згартуванням називають процес термозміцнення скла, заснований на специфіці його фізичних властивостей. На температурній шкалі скло не має певної точки затвердіння, за якої воно переходило б з рідкого стану в твердий. Тому його можна нагрівати до температури трохи вище тієї, за якої молекули, як у в'язкій рідині, ще здатні до пластичного зсуву без появи внутрішніх напружень.

Якщо скло нагріти так, щоб весь його об'єм мав однакову температуру (трохи вище 570 °C), а потім швидко охолодити, то поверхня його затвердіє, у той час як внутрішній шар ще залишиться пластичним.

При подальшому поступовому охолодженні затвердіє і внутрішня частина.

Таким чином, в результаті термічної обробки, що полягає в нагріванні скла до температури загартування і наступному швидкому охолодженні, зовнішні шари його приходять у стан сильного стиснення, а внутрішні — в стан розтягування. В результаті в склі утворюється система напруг, що забезпечує його високу механічну і термічну міцність порівняно зі звичайним склом, котре може сприймати тільки невелике навантаження на розтяг.




Триплекс

Триплексом називається конструкція, що складається з двох і більше листів скла, з'єднаних між собою полімерною плівкою або спеціальною смолою.

Триплекси відносять до розряду безпечного скла, оскільки при ударі скло не розсипається на гострі шматочки, що суттєво знижує ризик травм від гострих граней розбитого скла. Рекомендовано до застосування там, де необхідно досягти високого рівня захисту від злому: різне поєднання шарів скла та плівки дозволяє досягати різних класів міцності, починаючи від стійкого до звичайного удару скла і закінчуючи куленепробивним.

Триплекси можуть захищати також і від ультрафіолету — рекомендовані до застосування, наприклад, у вітринах магазинів, де товари, розміщені за вітриною, можуть вигорати. Триплекси можуть бути ламіновані як прозорою, так і кольоровою плівкою. Вони можуть бути зібрані з будь-якого виду скла: звичайного, енергозберігаючого, фарбованого в масі. Триплекс також має підвищену звукоізоляцію.

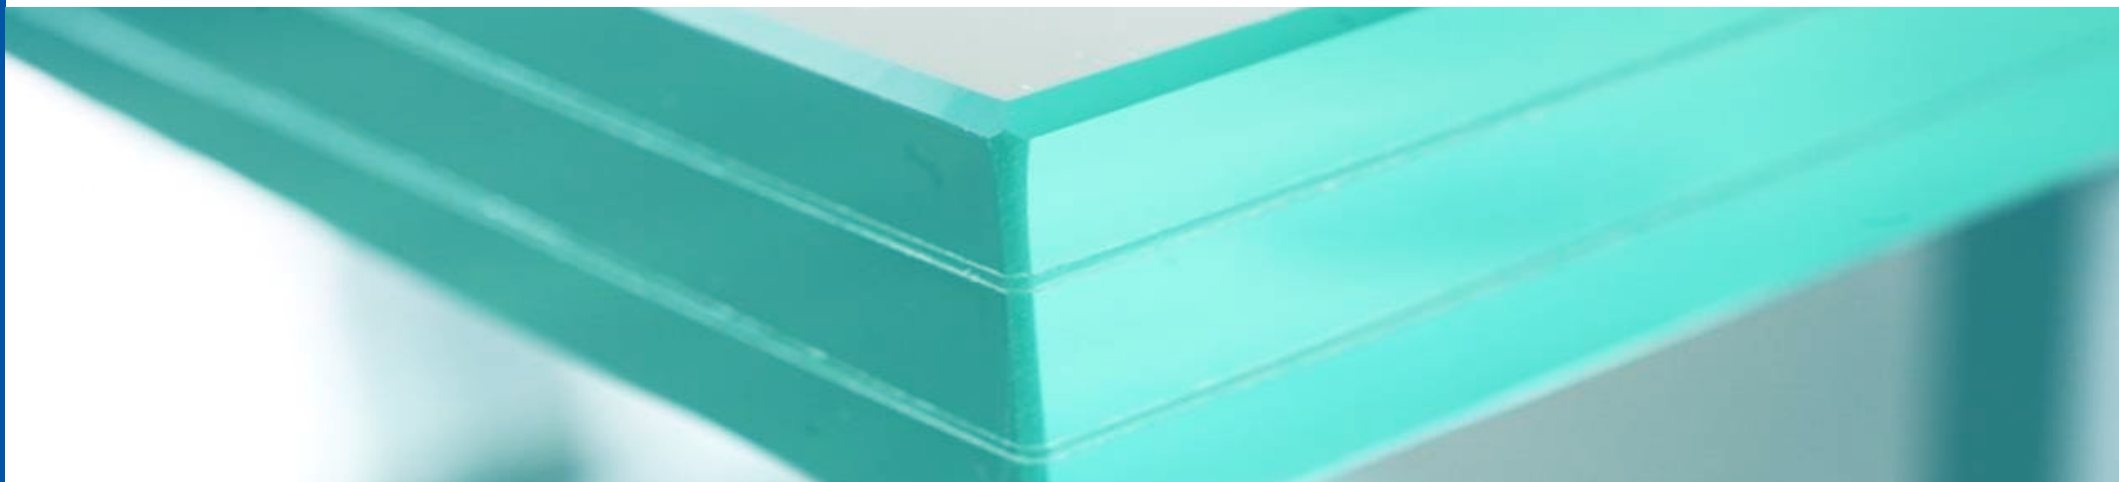

Декоративне скління

Крім багатофункціональних склопакетів пропонується також декоративне скління, що поєднує у собі функції теплозбереження, шумо- та сонце захисту. За рахунок наявності різноманітних декоративних рішень асортимент склопакетів ТМ «Віконда» містити більш ніж 100 варіантів комплектації.

Декоративні склопакети включають такі елементи та техніки:

- піскоструминний малюнок
- ультрафіолетовий друк
- фактурне скло
- шпроси тощо.



Refleksol



Refleksol

Скляні фасади пропускають сонячну радіацію, що нагріває інтер'єр будівлі та висвітлює його природним денним світлом. З іншого боку, занадто багато сонячного світла влітку – це надмірний приріст тепла, відблиски, що з'являються на екранах та можливі ефекти засліплення. Все це знижує рівень комфорту тих, хто мешкає та працює в будівлі, а також сприяє збільшенню витрат електроенергії для вентиляції та кондиціонування.



Refleksol

Досягнення балансу між світлом і тінню гарантується використанням текстильних жалюзі Refleksol, які окрім функції затемнення є чудовим декоративним елементом. Тканини, що використовуються в рулонних шторах, виготовлені з надзвичайно міцного поліефірного волокна, покритого товстим шаром ПВХ, що робить їх стійкими до несприятливих погодних умов, вогню або пилу. (це підтверджується відповідними сертифікатами).

Крім того, правильний натяг волокон впливає на стабільність тканини під час її використання, а якість полімерів, що використовуються при її виробництві, істотно додає кольорам стійкості. Завдяки своїм властивостям такі тканини запобігають парниковому ефекту, допомагаючи підтримувати постійну комфортну температуру в приміщеннях, особливо схильних до впливу сонячних променів.



Refleksol

- + максимальний опір вітру
- + захист від перегріву (жалюзі блокують до 97% тепла, що надходить до приміщення)
- + ефективність незалежно від положення сонця
- + внутрішнє або зовнішнє складання
- + не вимагають очищення
- + хороший огляд зсередини
- + менші монтажні розміри
- + можливість приєднання модулю для автоматичного керування


Внутрішні:

- + великий вибір тканин
- + менші розміри
- + нижча ціна
- менший захист від сонячного тепла

Зовнішній:

- + ефективність теплозахисту до 97%
- + додаткова функція протимоскітної сітки
- + негорючий матеріал із високими експлуатаційними властивостями
- менший вибір тканин



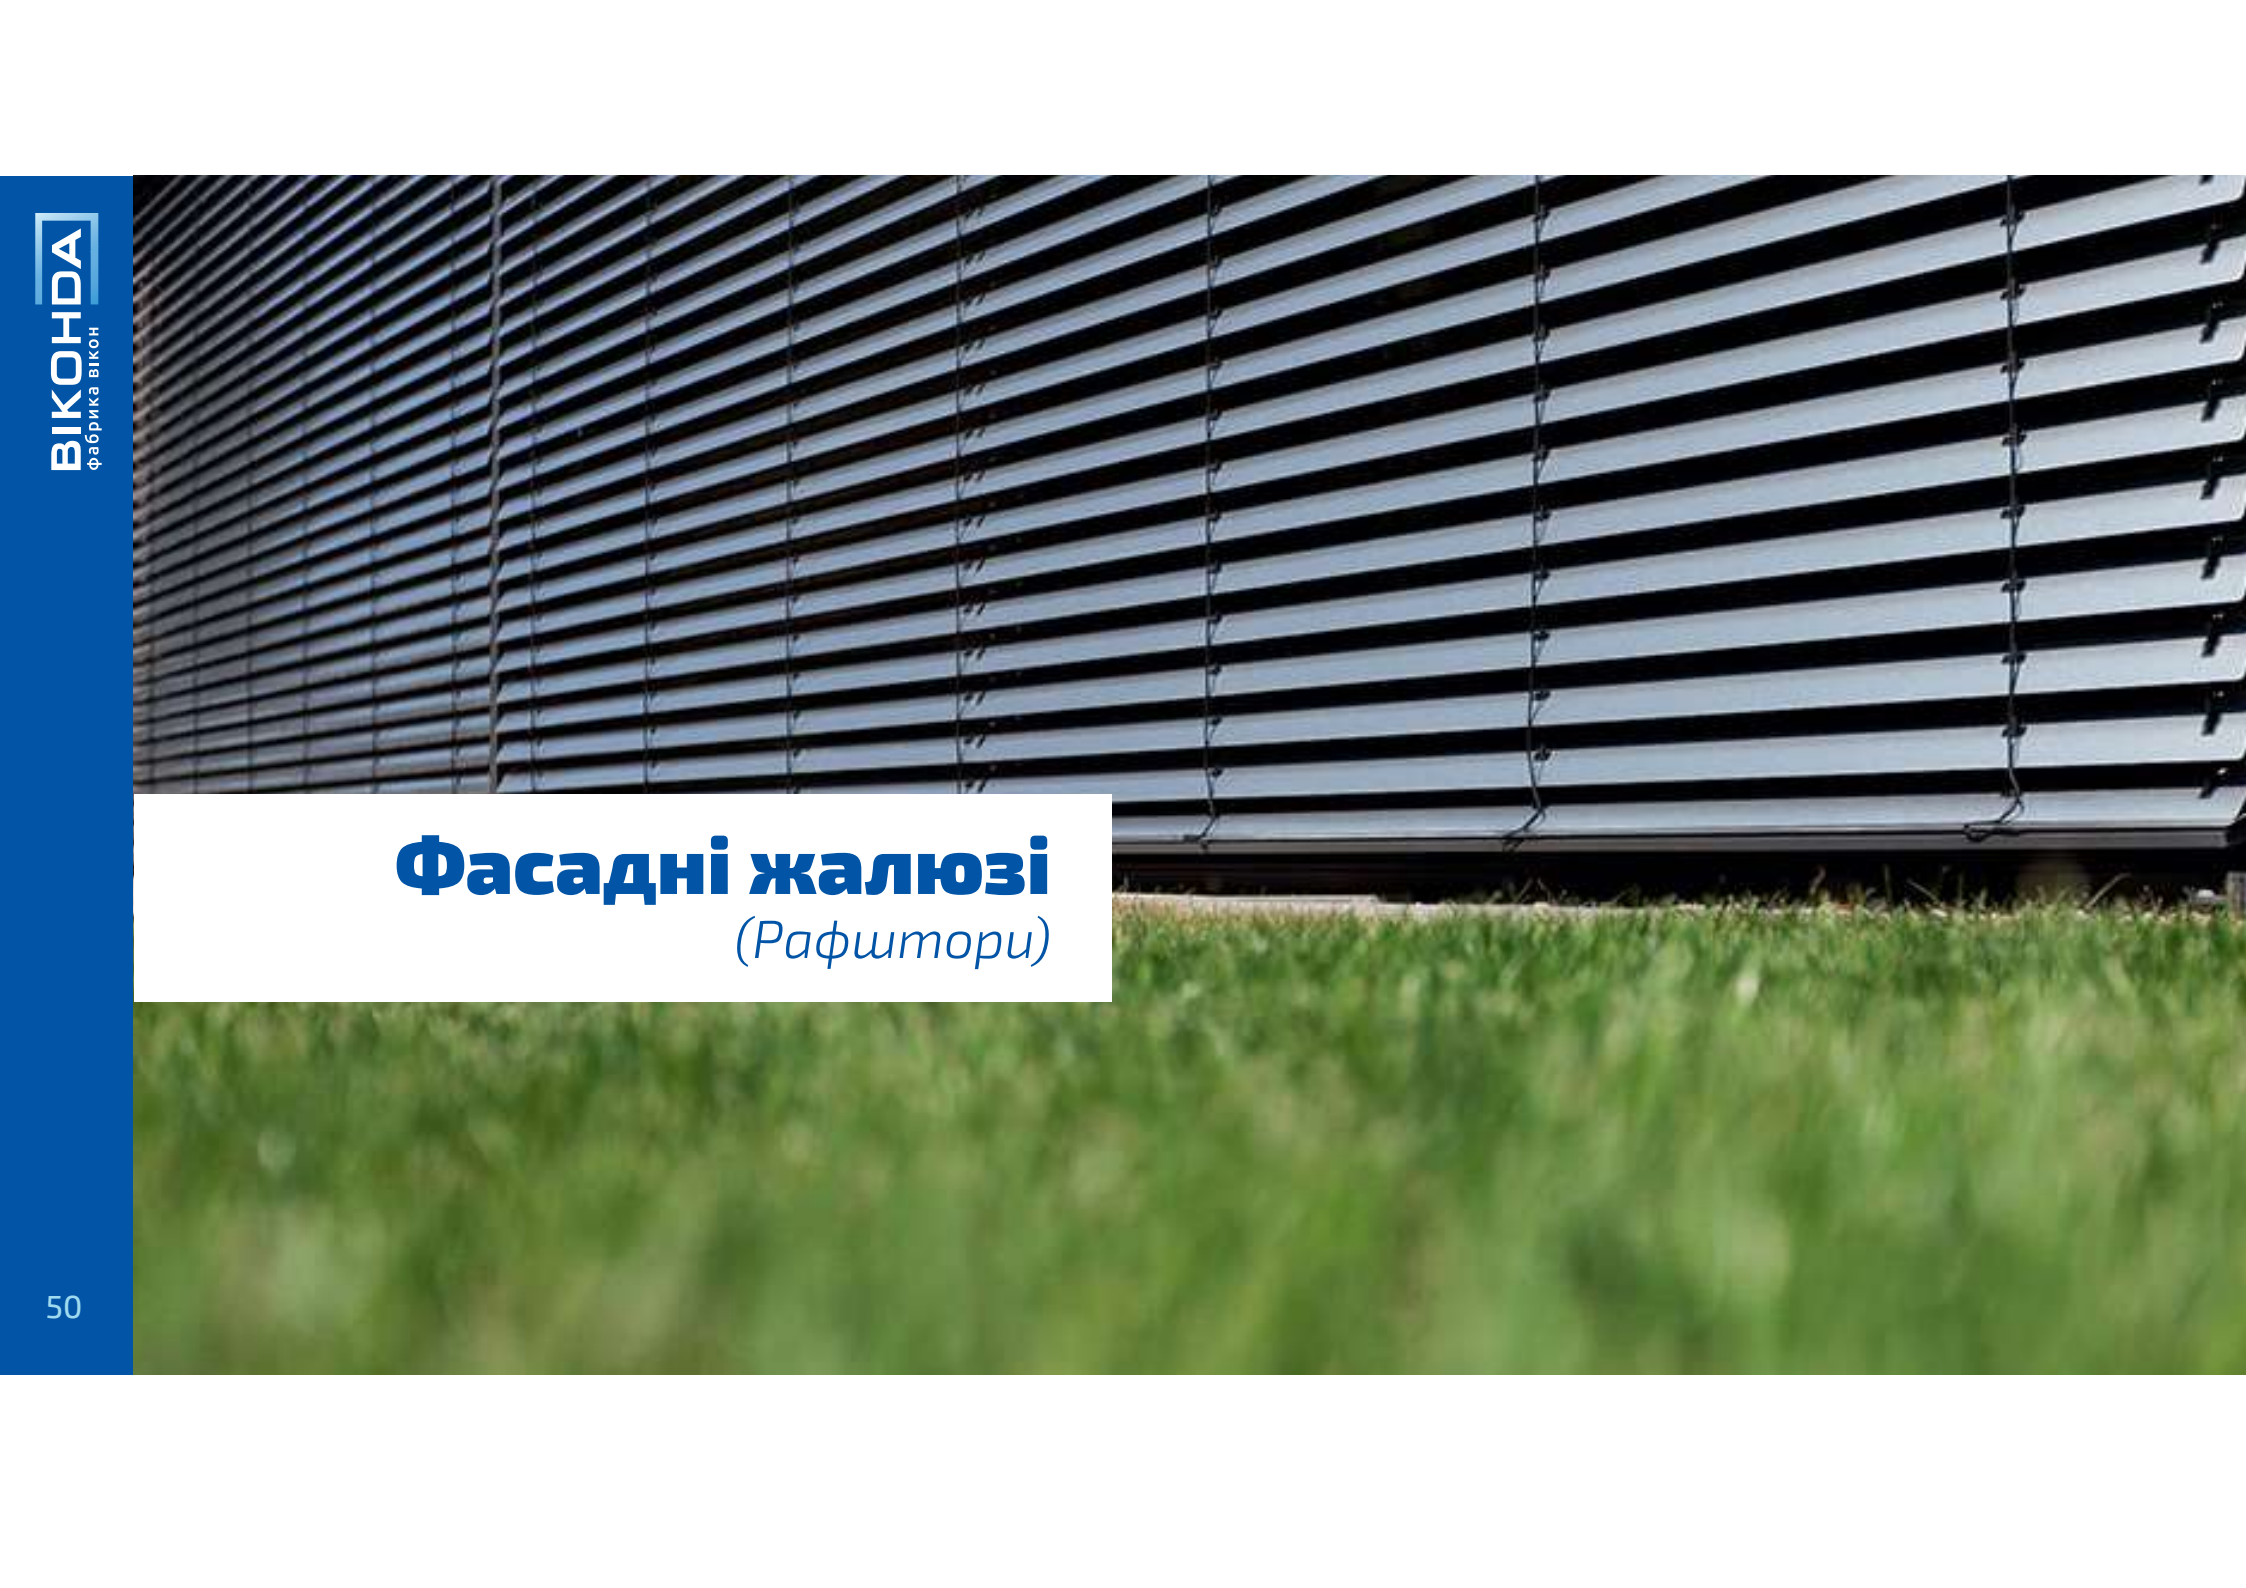

Фасадні жалюзі (Рафштори)

Фасадні жалюзі (Рафштори)

Сучасна архітектура — це не лише цікавий дизайн, а й насамперед функціональність інженерних рішень, що забезпечать зручність використання і допоможуть знизити експлуатаційні витрати. Це також стосується вибору відповідного сонцезахисного козирка, який захистить інтер'єр приміщення від надмірного нагріву, не обмежуючи видимість ззовні та забезпечуючи достатній оптичний комфорт.



Фасадні жалюзі (Рафштори)

Система фасадних жалюзі відповідає всім цим вимогам, сприяючи скороченню використання пристроїв для кондиціювання повітря а значить — економії електроенергії. Конструкція такого типу є свого роду «подушкою безпеки», тому що вітер забирає повітря, а скло залишається холодним. Крім того, функція регулювання кута передкрилка дозволяє регулювати ступінь затемнення відповідно до індивідуальних уподобань користувача. Контроль доступу до сонячного світла може здійснюватися за допомогою системи автоматизації, яка послідовно фіксує положення сонця і плавно контролює шторку.



Фасадні жалюзі (Рафштори)

Планки з профільованого алюмінію мають С- або Z-подібну форму. У поєднанні з правильно підібраними напрямними та кришками (касета з листової сталі або алюмінію з овальним чи квадратним перетином) вони роблять фасади сучасними та привабливими.

Текстильні елементи, на які спираються ламелі, виготовлено з термозміцнених матеріалів. Це забезпечує їх стійкість до погодних умов та УФ-випромінювання.

Варто згадати про сонцезахисні козирки на етапі проектування — завдяки ним можна буде приховати жалюзі в шарі теплоізоляції, що забезпечить ряд естетичних та функціональних переваг. Забарвлення конструкції може бути підібране відповідно до кольору віконної рами або фасаду будівлі.



Фасадні жалюзі (Рафштори)

Фасадні жалюзі комплектуються двома типами приводів: ручним та автоматичним. Більш зручним вважається другий варіант:

- Дозволяє керувати шторами на відстані – за допомогою пульта
- Може інтегруватися в систему «Розумний дім»
- Має широкий спектр налаштувань, у тому числі – таймер автоматичної активації.





Рольставні

Рольставні

Рольставні дають вам відчуття комфорту та конфіденційності, та укривають вас від сторонніх очей. Крім того, всі пропоновані варіанти захистять ваші вікна від кинутого каменю і зупинять зловмисників, тим самим підвищуючи рівень вашої безпеки.

Однією з найбільших переваг від встановлення таких конструкцій є зниження витрат на електроенергію. У літній час рольставні в закритому стані забезпечують чудовий захист від сонця та високої температури, запобігаючи швидкому нагріванню Вашого будинку. Взимку вони утворюють щільний бар'єр для холоду, що дозволяє ефективно знизити витрати на опалення.



Рольставні

- встановлюються на верхній частині віконної рами
- вимагають попереднє планування віконного отвору



- універсальні – підходять для вікон будь-якого типу
- відмінно вписуються у будь-який фасад завдяки широкому асортименту кольорових рішень
- не вимагають попереднього планування під час проектування
- підходять для вікна будь-якого типу
- відмінно встановлюються на стіну або в нішу



Зовнішні ставні




Зовнішні ставні

Зовнішні ставні вражають своєю універсальністю. Для вас доступний як класичний відкидний дизайн, так і нові оригінальні планкові віконниці.

Для виготовлення використовується стандартний профіль завширшки 48 мм.

Завдяки цьому на них легко встановлюється класична універсальна фурнітура.

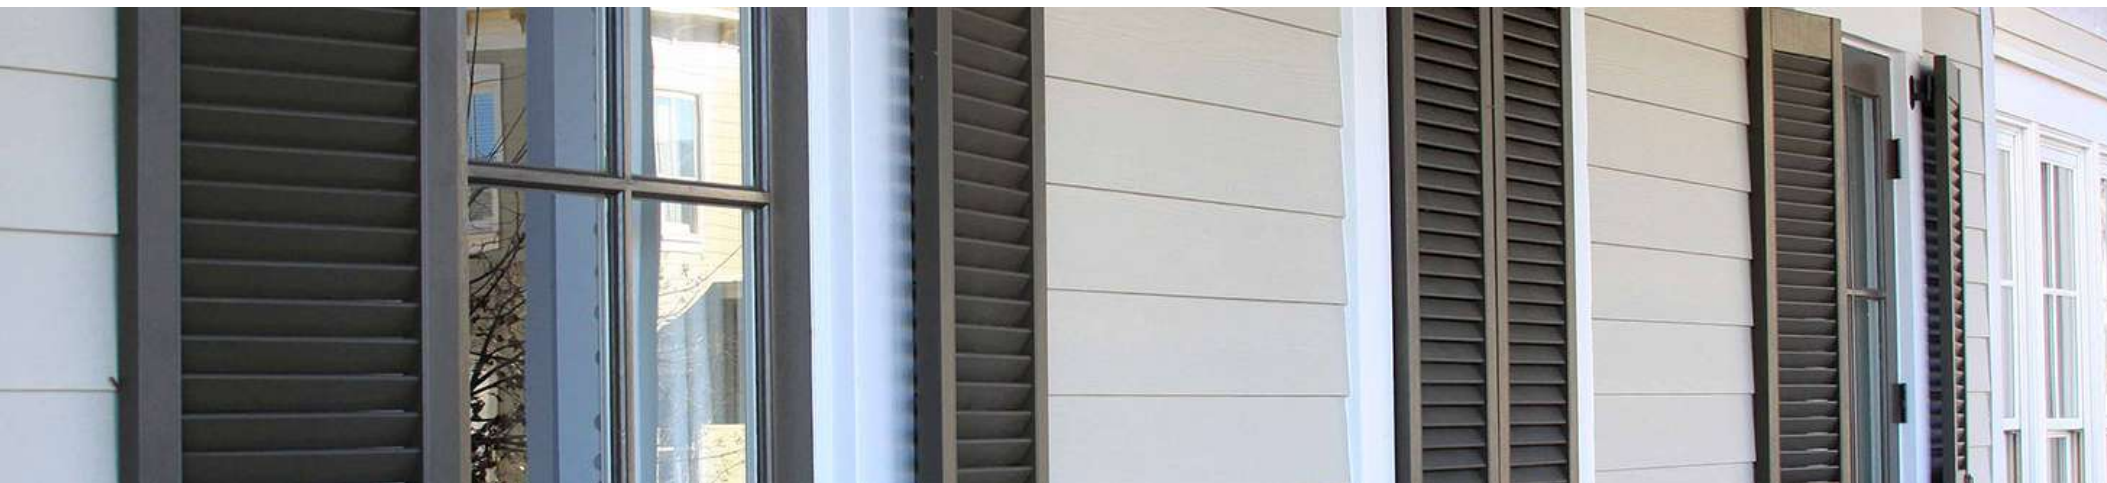

Зовнішні ставні

Широкі камери під армування допускають використання потужних литих кутових кронштейнів та підсилювачів, що забезпечує стабільність та надійність конструкції.

Доступними для замовлення є три види зовнішніх ставнів:

- Планки ставнів зафіксовано в похилій позиції
- Планки ставнів зафіксовано в закритій позиції
- Планки зі змінною позицією





Безпекові рішення



Безпекові рішення

Використання різноманітних технічних рішень дозволяє ефективно захистити конструкції від спроб несанкціонованого проникнення ззовні:

- протизламні фурнітурні комплекси
- надійні замки (в тому числі з ригелями)
- триплекс в якості зовнішнього скла в склопакетах
- датчики, що реагують на відкриття стулки



Датчики контролю Winkhaus для вікон та балконів

Рішення для моніторингу систем охоронної сигналізації, для тих хто віддає перевагу електронним системам керування, контролю клімату, та для власників «Розумних будинків».

Датчики доступні для замовлення в двох модифікаціях:

1. охоронний (під сигналізацію)
2. охоронний + клімат-контроль





Датчики контролю Winkhaus для вікон та балконів

Легка інтеграція

До основних переваг системи належить її легка інтеграція в стандартну фурнітуру activPilotConcept, а також можливість інтеграції в інші фурнітурні системи (за потреби).

Сумісність із системами охорони

Непомітні датчики блокування гарантовано повідомляють, які вікна та балконні двері відкриті, а які — зачинені. Ці датчики сумісні майже із будь-якими системами охорони! Також ці датчики визнані системою охоронної сигналізації VdS (PropertyInsurerAssociation) та сертифіковані VdS за класом B

Контроль за приладами

Також датчики можуть використовуватися для стеження за радіаторами або витяжною. Це особливо актуально, коли йдеться про газову безпеку, наприклад — про контроль витоку газу



Застосування датчиків

- Моніторинг сигналізації:
 - VdS класу B
 - VdS класу C
- Клімат-контроль
- Контроль вентиляції
- Витяжка

M2 та AV3

Замок hookLock M2

Замок з 3-ма точками замикання та масивними ригелями для вхідних дверей.

- 3-й клас безпеки, придатний для встановлення у протизламних конструкціях класів WK2 —WK3 (DIN EN 1627-30)
- 2 масивних ригелі з загартованої сталі з хромовим покриттям
- Ригелі активуються двократним повертанням ключа у циліндрі, не можуть бути відтиснуті окремо або разом — двері відкриваються лише повертанням ключа
- Касета замка закрита з усіх боків
- Відповідні планки з вбудованою функцією регуляції притискання та додатковою фіксацією кликом у рамі.
- В закритому положенні клик притискає планку до рами й не дає її вирвати



Замок autoLock AV3

Замок з автоматичним багатоточковим замиканням з кликами для вхідних дверей.

- замок оснащений магнітним датчиком на рамі, що забезпечує автоматичне замикання за допомогою магнітних імпульсів.
- два міцні сталеві клики повністю входять у відповідні планки, забезпечуючи міцне з'єднання стулки й рами. Сила, яка притискає стулку до рами, рівномірно розподіляється по всій висоті дверей
- 3-й клас протизламності за DIN 18251-3 (клас А в системі VdS)
- елементи ущільнювача замка AV3 забезпечують наявність динамічного контактного тиску.

Замок може бути оснащено електроприводом та перемикачем на денний режим (функція OneTouch)




Стандартний циліндр

- Має захист від сканування, висвердлювання та два сталевих штифта
- Циліндр можна зафіксувати з обох сторін.
Навіть якщо ключ знаходиться з одного боку дверей, їх можна відкрити або закрити
- З іншого боку двері залишаться заблокованими.



Циліндр із високим рівнем безпеки

- Тривимірний запатентований захист від сканування та висвердлювання,
- Особиста картка безпеки
- Спосіб перестановки циліндрів запобігає згинанню та розбиванню ключа.
- Ключ можна зафіксувати з обох сторін.
- Конструкція ключа полегшує відкривання та закривання дверей.

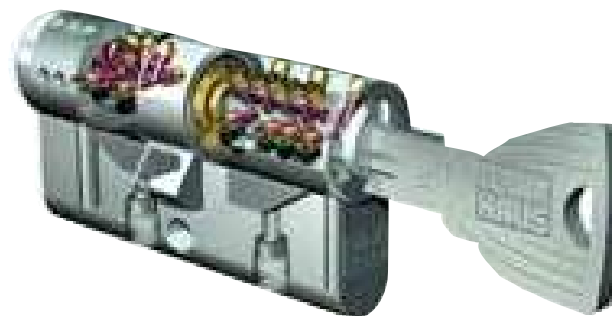

Сканер відбитків пальців

Вбудований сканер відбитків пальців значно зручніший за традиційні кнопки. Модуль управління розміщується всередині дверного полотна і не виступає назовні.

Легко. Ви можете відчинити двері буквально одним пальцем та самі вирішуєте, кому надати доступ.


Комфортно.

Ваш «ключ» завжди з вами. Інтелектуальне програмне забезпечення адаптується під зміни ваших звичок та навіть під ріс пальці ваших дітей.

Точно.

Звичайний ключ можна вкрасти та загубити. Відбитки пальців є унікальними — а скопіювати їх неможливо.

Сканер програмується за допомогою смартфона або планшета (iOS/Android). Для підключення використовується Bluetooth. Перехопити сигнал або перепрограмувати сканер ззовні зломисник просто не зможе.

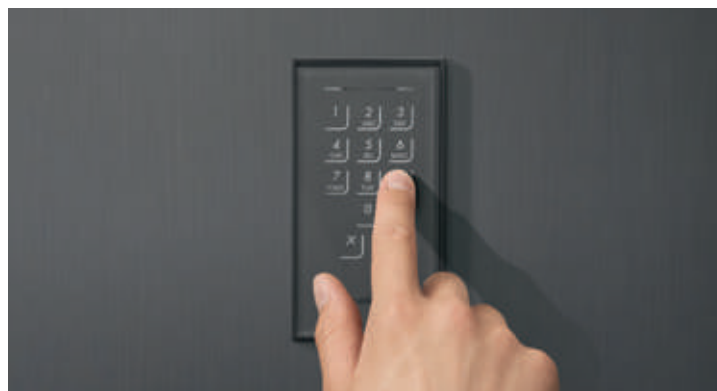




**Готові
рішення**



Компанія «Віконда» реалізує численні проекти зі скління об'єктів житлового та комерційного призначення будь-якого типу:

- котеджів
- торгових центрів
- багатоквартирних комплексів
- бюджетних установ тощо.



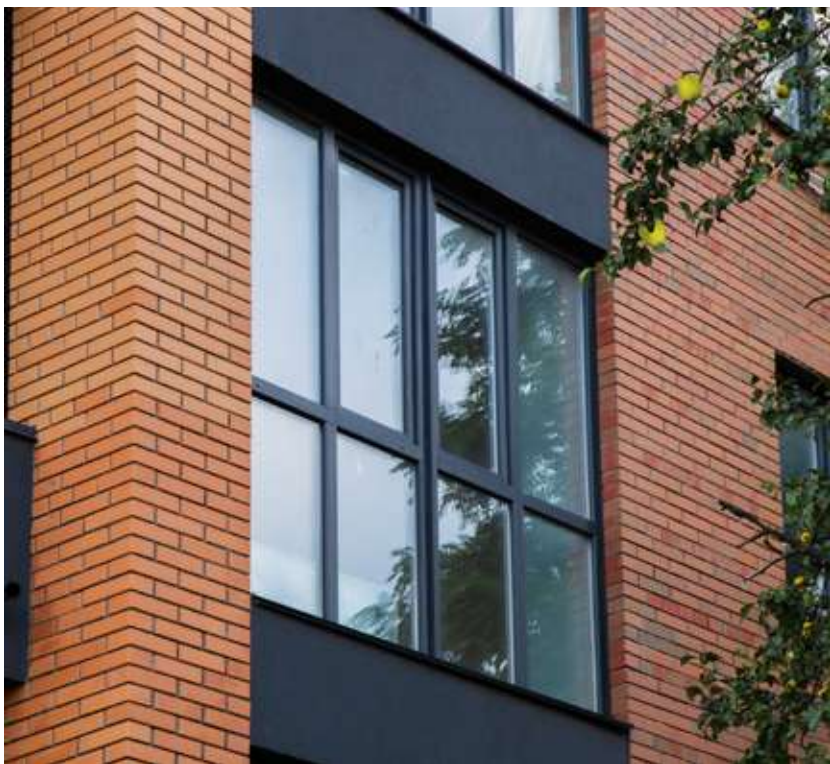





**Нові
можливості
простору**

vikonda.ua